

ECHO 1


Návod k použití

Ultralehký dvouplášťový stan pro 1 osobu



PARAMETRY

Celková hmotnost	1,56 kg *
Bez vnitřního stanu	1,06 kg *
Výška vnitřního stanu	95 cm *
Výška tropika	100 cm *
Konstrukce Dural 7001 T6	ø 7,0 cm 8,5 cm
Duralové kolíky	10 ks
Vodní sloupce:	
- podlážka	10 000 mm
- tropiko	4 000 mm

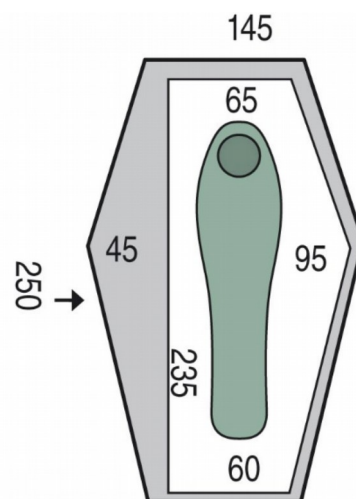

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu ± 5 %

POPIS Ultralehký jednomístný stan s jedním vchodem a předsíňkou.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Tropiko - Nylonová Ripstop tkanina s vysokou odolností vůči UV záření. Tropiko je na vnitřní a na vnější straně opatřeno několikanásobným zátěrem silikonu.

Podlážka vnitřního stanu – pevná Nylonová tkanina s Polyuretanovým zátěrem

Vnitřní stan – lehká a prodyšná Nylonová tkanina s Ripstop úpravou

VĚTRANÍ je umístěno ve vrcholu kopule tropika. Stříšky větracích okének jsou tvarované tak, aby nebyly sklápěné větrem. Tím je zabráněno zatékání i při dešti se silným větrem.

KONCEPCE stanu je založena na principu, kdy prutová konstrukce, navlečená v rukávech a v poutkách je vně tropika. Tropiko a vnitřní stan (který je zavěšen pod tropikem) se pak po provléknutí prutů rukávy staví současně. Výhody tohoto způsobu jsou:

- stavba stanu je velice rychlá
- stavíme-li za deště nenamokne vnitřní stan

STAVBA STANU

Tropiko postavíme tak, že prostrčíme delší prut rukávem. Konce prutu zasuneme do mosazných oček na poutkách spodního okraje a vztyčíme krátké pruty v místě nohou. Stan není samonosný, je nutno jej ukotvit alespoň minimálním počtem kolíků. Vnitřní stan při první stavbě zapneme do poutek na vnitřní straně stojícího tropika. Nakonec vypneme tropiko plastovými sponami u spodního okraje stanu.

Pozor, je nezbytné, aby bylo tropiko a vnitřní stan absolutně suché před skládáním a skladováním stanu, jinak hrozí poškození stanu plísni.

Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.

Záruka: 24 měsíců

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

PINGUIN, Běloveská 187, Náchod, 547 01, Czech Republic

www.Pinguin.cz

Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny