


Návod k použití

Dvouplášťový stan pro 2 - 3 osoby



PARAMETRY

Celková hmotnost	3,20 kg *
Výška vnitřního stanu	110 cm *
Výška tropika	115 cm *
Konstrukce Laminát	ø 8,5 mm
Ocelové kolíky	12 ks
Vodní sloupce:	
- tropiko	4 000 mm

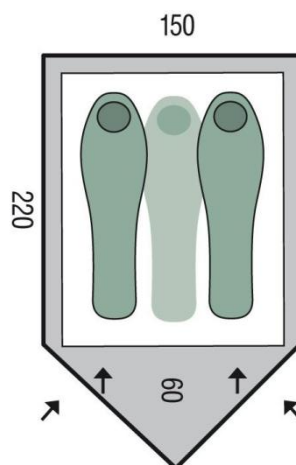

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu $\pm 5 \%$

POPIS Stan je dvouplášťový a skládá se z vnitřního stanu a z vnějšího pláště – tropika. Vnitřní stan má půdorys tvaru obdélníka s vchodem na jeho kratší straně. Vnější stan má na straně vchodu trojúhelníkovou apsidu, vhodnou např. k uložení zavazadel. Můžeme se rozhodnout, zda otevřeme levou či pravou polovinu vchodu, popř. obě současně. Možnost volby využijeme např. při vaření a vytvoříme si tak potřebné závětrí.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Tropiko - Polyester s vysokou odolností proti stárnutí vlivem UV záření.

Tropiko je na vnitřní straně opatřeno vícenásobným zátěrem polyuretanu.

Podlaha - vrstvený Polyetylen s vetkanou síťovou strukturou (RipStop) pro zvýšení pevnosti a odolnosti.

VĚTRÁNÍ je umístěno ve vrcholu kopule tropika. Stříšky větracích okének jsou tvarované tak, aby nebyly sklápěné větrem, v případě nutnosti je možno uzavřít suchými zipy. Tím je zabráněno zatékání i při dešti se silným větrem.

KOTVENÍ je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též ke konstrukci kvalitními švédskými trojzubcovými sponami ITW Nexus, u nichž výrobce uvádí garantované mechanické vlastnosti při teplotách až – 40 C. Stan je pak samonosný, zrychlí se stavba a dotahováním popruhu ve sponě lze regulovat napětí tropika.

STAVBA STANU

Vnitřní stan zavěsíme háčky na konstrukci z překřížených prutů, jejichž konce zasuneme do kovových dutých nýtů v rozích podlahy. Tropiko přetáhneme přes konstrukci a zasuneme prut napínající předstínění do dřevěného rukávu, zasuneme do kovových dutých nýtů a napneme do oblouku. Pak přichytíme suché zipy na spodní straně tropika k prutům. Sepneme plastové trojzubcové spony na spodním okraji tropika a tropiko vypneme. Stan ukotvíme kolíky a šňůrami.

Pozor : stan skladujte pouze dokonale vysušený. Po použití zůstává v tkaninách zbytková vlhkost, nechte je vždy co nejdříve doschnout nejlépe v suché místnosti. Uložíte-li vlhký stan, hrozí poškození tkaniny !!!

Intenzivní UV záření má, obecně, negativní vliv na životnost syntetických tkanin. Vnější plášť stanu je proto opatřen UV ochranou, která účinek záření eliminuje. V zájmu prodloužení životnosti doporučujeme UV ochranu tkaniny vnějšího pláště po čase obnovit a také místo ke stavbě stanu volit tak, aby pokud možno nebyl celý den na přímém slunci. Prostředky pro obnovu UV ochrany tkanin jsou k dostání ve specializovaných obchodech.

Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.

Záruka: 24 měsíců

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

PINGUIN, Běloveská 187, Náchod, 547 01, Czech Republic

www.Penguin.cz

Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny